

商品保証規定

この商品保証規定は、記載内容の範囲で弊社商品（以下、本商品といいます）を無料修理、または交換することをお約束するものです。

- ご注文番号が不明な場合は、有料修理とさせていただきます。
- 保証期間はご購入日より1年間です。

注意書、取扱説明書等に従った使用方法（以下、正常なご使用状態といいます）で保証期間内に故障した場合は、無料修理または弊社の判断により同等品へ交換致します。

保証の対象となるのは本商品の本体部分のみです。ソフトウェア、付属品、消耗品、関連するデータ等は保証の対象とはなりません。

1. 保証対象外

- ・落下・衝撃等、本商品のお取扱いが不適当なため生じた故障もしくは損傷の場合
- ・工事、使用上の誤り、不当な改造による故障もしくは損傷の場合
- ・火災、地震、水害、落雷、ガス害、塩害およびその他の天災地変、公害または異常電圧等の外部的事情による故障もしくは損傷の場合
- ・接続時の不備に起因する故障もしくは損傷の場合
- ・接続している他社製品に起因する故障もしくは損傷の場合
- ・正常なご使用状態に反するお取扱いに起因する故障もしくは損傷の場合
- ・消耗品、付属品に起因する故障もしくは損傷の場合
- ・合理的使用方法に反するお取扱い、またはお客様の維持・管理環境に起因する故障もしくは損傷の場合
- ・その他弊社が保証対象外と判断した場合

2. 修理

- ・本商品を送付される場合、発送時の費用はお客様のご負担、弊社からの返送時の費用は弊社負担とさせていただきます。
- ・弊社は、輸送中の事故に関しては責任を負いかねます。
- ・弊社が修理に代えて交換を選択した場合における本商品、もしくはその部品は弊社にて適宜処分しますので、お客様にはお返し致しません。

3. 免責

- ・本商品の正常なご使用状態以外で生じたお客様の直接、間接の損害につきましては、弊社は一切の責任を負いません。
- ・本商品の故障もしくは使用によって生じた関連する保存されたデータの毀損・消失等について、弊社は一切の責任を負いません。
- ・本商品に隠れた瑕疵があった場合、弊社は無償にて当該瑕疵を修理、または瑕疵のない商品か同等品に交換致しますが、当該瑕疵に基づく損害賠償責任を負いません。

4. 保証有効範囲

- ・この商品保証規定は、日本国内で使用される場合に限り有効です。（Our company provide s the service under this warranty only in Japan.）
- ・弊社は出張修理を行っておりません。持込・配送修理のみ対応しております。

※ この保証書は記載内容の範囲で無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店、又は弊社営業所にお問合わせ下さい。


製品保証書		お名前
※保証期間	ご購入日 年 月 日 より 1年間	ご住所
製品型番		ご購入店所在地
※製造番号 シリアルNO.		

株式会社SREE 〒461-0043 名古屋市東区泉1-6-27
TEL : 050-5306-7252 MAIL : support@relica.jp

※商品の仕様や内容等は、改良のため予告なく変更される場合がございます。

取扱説明書 屋外用スマートWiFi防犯カメラ

■ 本体

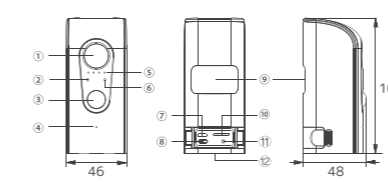

① レンズ	⑦ 充電用USBソケット
② 充電ランプ	⑧ 電源スイッチ
③ 人感センサー (PIR)	⑨ 磁気パネル取付部
④ マイク	⑩ MicroSDスロット
⑤ 赤外線LED	⑪ WiFiリセットボタン
⑥ WiFiランプ	⑫ ブラケット取付部

■ 付属品



① 充電用USBケーブル	x1本
② 取扱説明書	x1部
③ 磁気パネル用ブラケット	x1枚
④ カメラ取付用ビス	x1セット
⑤ ステッカー	x1個
⑥ 取付用ベルト	x1個
⑦ PIR調整器具	x1個

■ 仕様

レンズ	2.1mm/110°
映像圧縮方式	H.264
音声	単方向通話
WiFi	IEEE802.11b/g/n (2.4GHz)
赤外線暗視	5m
センサー	PIR
動体検知	検知後15秒間録画、その後検知がない場合スリープモード
充電方法	5V/1A MicroUSBケーブル
対応ストレージ	最大32GB MicroSDカード
重量	180g
バッテリー	3400mAh
使用条件	最大1日10回程度の動体検知がある場合、約60日間動作可能 -10°C~50°C防水グレードIP65

※ご使用に必要なもの

- インターネット回線
- WiFiルーター (2.4GHz)
- スマートフォン (iOS,Android)

本製品の基本的な使用方法

60日 ※1日10回の動体検知

本製品は最初に充電、登録作業を行ないます。そのあとはバッテリーサイクルを理解し、適切に充電と設置を繰り返すだけです。再登録の必要はありません。※WiFiリセットボタン長押しは初期化されます

【1】カメラ本体を充電する

最初にカメラ本体を充電します。満充電には最大約6時間程度要します。

△(注意)
スマートフォンに付属されているACアダプター(5V/1A)を必ずご使用下さい。それ以外のACアダプターを接続するとカメラ本体が故障する可能性があります。

【2】視聴アプリをインストールする

※アプリに関する外観、機能、操作方法等は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

お手持ちのスマホのアプリストア(App StoreもしくはPlayストア)より該当アプリ「Doby」をダウンロード、インストールしてください。

【3】アプリアカウントを作成する

アプリを開いてアカウントを作成します。「ユーザー登録」をタップし、メールアドレス、パスワードを設定します。使用規約を読み「同意する」にチェックを入れたのちに「決定」をタップします。完了すると「ホーム画面」が出現します。

【4】スマホ本体をWiFiへ接続する

WiFi設定画面

2.4Ghz WiFi

お手持ちのスマホ本体WiFi設定画面を開き、使用すご自宅の2.4Ghz帯域のWiFiへ接続します。

【5】ルーターの近くで電源を入れる

ルーターの近くでカメラ本体の電源を入れます。(登録後)電源をONするとスタンバイモードに入り、動体検知中のみ動作します。

【6】カメラのランプを点滅させる

カメラ背面の「WiFiリセットボタン」を7秒程度押し、離すとカメラ前面の「WiFiランプ」が青色で点滅します。

【7】カメラ登録を開始する

アプリを開きカメラ登録手順を進みます。ホーム画面「+」をタップし登録を開始します。「スマートカメラ」>「クラシック接続」>「カメラ」

Androidの場合、右上に+ボタンが配置されているケースがあります。

【8】カメラのランプを確認し進む

カメラのランプが青色で点滅していることを確認して「チェックOK」をタップしてください。

【9】「DOG-xxx」をタップする

「DOG-xxx」をタップします。この時点ではスマホがカメラをアクセスポイントとして認識しています。

【10】WiFi情報を入力する

カメラ名称(自由に)
2.4Ghz WiFi
WiFiパスワード (暗号化キー)

該当項目にお使いのWiFiの情報を入力します。この情報は正しく入力してください。

△(注意)
必ず2.4Ghz帯域のWiFiをご使用ください。5Ghz帯域のWiFiはご使用いただけません。

【11】登録中...

カメラはP2Pサーバーへ接続されます。完了するまで待ちます。

インターネットが不安定な場合は登録に失敗する場合があります。

【12】カメラ登録完了

登録が完了したら「セーブ」を押してホーム画面に戻ります。

△カメラ本体ランプステータスについて

登録前のランプ点滅	
充電ランプが紫色で点灯	充電中
充電ランプが紫色で点灯後消灯	充電完了
WiFiランプが青色で点滅	WiFi接続中
WiFiランプが赤色で点滅 ※	WiFi接続完了
WiFiランプが消灯	通常状態

※2分以上点滅しても動作しない場合は、カメラをリセットしてルーターが正常かどうか確認してください。

★登録後のランプ点滅

WiFiランプが青赤で交互点滅	アップデート中
-----------------	---------

※電源OFF、WiFiリセットボタンの長押しは絶対に行なわないでください。故障の原因となります。

【13】ライブ映像を確認する

アプリホーム画面に登録されたカメラが追加されています。タップするとライブ映像を閲覧できます。ライブ再生できない場合はお時間を空けてからご覧ください。

■ カメラ設置

- 【1】内蔵磁気パネル利用し金属パネルや金属製ドアなどに取付できます。
 - 【2】付属品③、④を使用し壁や木にネジ止めできます。
 - 【3】付属品③、⑤を利用しテープが剥がれにくいガラス面などに取付できます。
 - 【4】付属品③、⑥を利用しポールに取付することが可能です。
- △ 設置時の注意事項
- ・カメラをビスで固定する前に、必ずカメラ映像の視聴確認を行ってください。
 - ・通信が不安定な設置環境の場合、ご使用頂けない場合がございます。

