

この商品保証規定は、記載内容の範囲で弊社商品(以下、本商品といいます)を無料修理、または交換することをお約束するものです。

- ご注文番号が不明な場合は、有料修理とさせていただきます。
- 保証期間はご購入日より1年間です。

注意書、取扱説明書等に従った使用方法(以下、正常なご使用状態といいます)で保証期間内に故障した場合は、無料修理または弊社の判断により同等品へ交換致します。

保証の対象となるのは本商品の本体部分のみです。ソフトウェア、付属品、消耗品、関連するデータ等は保証の対象とはなりません。

1. 保証対象外

- ・落下・衝撃等、本商品のお取扱いが不適当なため生じた故障もしくは損傷の場合
- ・工事、使用上の誤り、不当な改造による故障もしくは損傷の場合
- ・火災、地震、水害、落雷、ガス害、塩害およびその他の天災地変、公害または異常電圧等の外部的事情による故障もしくは損傷の場合
- ・接続時の不備に起因する故障もしくは損傷の場合
- ・接続している他社製品に起因する故障もしくは損傷の場合
- ・正常なご使用状態に反するお取扱いに起因する故障もしくは損傷の場合
- ・消耗品、付属品に起因する故障もしくは損傷の場合
- ・合理的使用方法に反するお取扱い、またはお客様の維持・管理環境に起因する故障もしくは損傷の場合
- ・その他弊社が保証対象外と判断した場合

2. 修理

- ・本商品を送付される場合、発送時の費用はお客様のご負担、弊社からの返送時の費用は弊社負担とさせていただきます。
- ・弊社は、輸送中の事故に関しては責任を負いかねます。
- ・弊社が修理に代えて交換を選択した場合における本商品、もしくはその部品は弊社にて適宜処分しますので、お客様にはお返し致しません。

3. 免責

- ・本商品の正常なご使用状態以外で生じたお客様の直接、間接の損害につきましては、弊社は一切の責任を負いません。
- ・本商品の故障もしくは使用によって生じた関連する保存されたデータの毀損・消失等について、弊社は一切の責任を負いません。
- ・本商品に隠れた瑕疵があった場合、弊社は無償にて当該瑕疵を修理、または瑕疵のない商品か同等品に交換致しますが、当該瑕疵に基づく損害賠償責任を負いません。

4. 保証有効範囲

- ・この商品保証規定は、日本国内で使用される場合に限り有効です。(Our company provide s the service under this warranty only in Japan.)
- ・弊社は出張修理を行っておりません。持込・配送修理のみ対応しております。


※ この保証書は記載内容の範囲で無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店、又は弊社営業所にお問合わせ下さい。

製品保証書		お名前
※保証期間	ご購入日 年 月 日 より 1年間	ご住所
製品型番		ご購入店所在地
※製造番号 シリアルNO.		

株式会社SREE 〒461-0043 名古屋市東区泉1-6-27
TEL : 050-5306-7252 MAIL : support@relica.jp

2021.08 外観、及び仕様については改良のために予告なく変更することがあります。

■ 1.構成事例

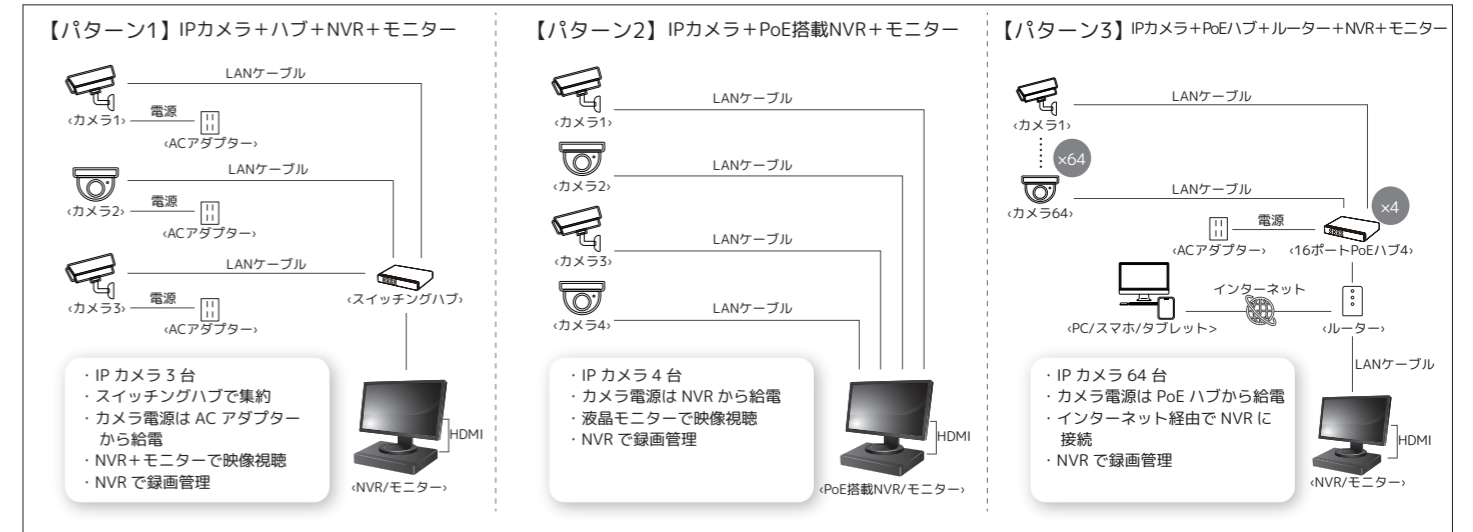

■ 2.動作確認 - NVR起動～映像出力まで -

【手順1】 NVRの電源を入れる

【手順2】 NVRの初期設定を完了させる

電源が入ると、NVRの初期設定画面が表示されます。画面の指示に従い、適切に最後まで設定してください。最初の「映像規格」は必ず「NTSC」のまま進めてください。なおパスワード設定には「テキストパスワード」と「パターンパスワード」の2種類が存在します。「テキストパスワード」は英数字/8文字以上で設定し、「パターンパスワード」では、最低4点を結合します。初期設定が完了すると、分割画面が表示されます。

※NVRは、PCモニター出力を前提とし設計されています。液晶テレビの一部には接続が認められないものがあります。映像が出力されない場合、PC用モニターをご使用ください。

※テキストパスワード並びにパターンパスワード、各回答内容はお忘れにならないようお控えください。
※パスワードを強制リセットすることはできません。必ず忘れないようご注意ください。

【手順3】 NVRのIPアドレスを変更する

操作画面でNVRのIPアドレスを変更します。relicaプロシリーズにおけるIPアドレスの初期値は、「192.168.1.108」です。右クリック「メインメニュー」⇒画面左下「ネットワーク」⇒画面上部「編集」より

IP アドレス、デフォルトゲートウェイを変更、サブネットマスクを入力、完了したら「保存」し、「適用」する。

【手順4】 工場出荷時状態のIPカメラを検索する

分割画面で右クリック「メインメニュー」⇒画面左下「カメラ設定」⇒画面上部「デバイス検索」※IPC内検索後、「状態×」、「IP アドレス 192.168.1.108」のカメラが表示される。その後、当該カメラにチェックを入れ「初期化」をクリックする。

NVRとIPカメラを環境に合わせ適切に接続したのち、【3】画面からメインメニューへ戻り、画面左下「カメラ設定」を開きます。カメラ設定画面で実際に接続したIPカメラを検索し、認証する必要があります。画面中央右「デバイス検索」をクリックすると、実際に接続されているカメラが検索結果として表示されます。なお【手順3】が、適切に設定されていない場合は、検索に失敗します。検索完了後、表示されたカメラにチェックを入れ「初期化」をクリックします。

※relicaプロシリーズ内のIPカメラを前提としています。その他カメラの動作については保証致しかねます。

【手順5】 IPカメラをNVRへニシャライズ(認証)する

5-①

※NVRのパスワードがIPカメラのパスワードとして適用されます。

次ステップ

5-②

次ステップ

スキップ

5-③

※反映されるまで時間がかかる場合があります。

この画面は、認証を行なうIPカメラのパスワード設定画面です。NVRと同様の設定とする場合は、「デバイスのパスワードと電子メール情報を使用する」にチェックを入れ、次ステップで進みます。なおチェックを外すと、NVRの設定と関係なく個別にIPカメラのパスワード設定を行なえます。

この画面は、認証を行なうIPカメラのIPアドレス設定画面です。通常、「DHCP」にチェックすることで、アドレスの自動割り振りが実行されます。完了したら次ステップで進みます。

なお「固定IP」の場合、個別にIPカメラのIPアドレス設定を行なえます。

画面の指示に従い進めます。認証が完了すると、追加デバイス項目に追加され、一分程度待つと「状態」項目が緑に光ります。カメラがNVRに認識されている場合、緑状態となります。複数回右クリックし、分割画面へ戻るとカメラ映像が出力されています。

3. QRコードで詳細確認

QRコードを読み込むと詳細を確認できます。

- 1.初期設定
- 2.スタートアップウィザード
- 3.工場出荷時設定
- 4-1.画面操作
- 4-2.システムログイン
- 4-3.ライブ映像確認
- 4-4.映像検索・再生
- 4-5.録画データバックアップ
- 4-6.バックアップデータの再生
- 4-7.ログアウト
- 4-8.時刻修正

4. NVRのリセット方法/パスワード変更方法

【A.NVRのリセット方法】

分割画面右クリック「メインメニュー」⇒「メンテナンス」⇒「管理者」⇒「初期設定」⇒「工場出荷時状態」より

【B.NVRのパスワード変更方法】

分割画面右クリック「メインメニュー」⇒「アカウント」⇒「ユーザー」⇒「admin」⇒「」より ※接続されたIPカメラのパスワードは変更されません

5. NVR本体・NVR関連機器の取扱いに関する注意点

- 本スタートアップガイドは、ネットワークビデオレコーダー（以下NVR）の基本的な操作を記載しております。尚、本商品は業務用のため、関連する説明書の内容はネットワークエンジニアや業務担当者向けであり、専門知識を必要とする場合があります、予めご了承下さい。
- 本商品と接続する機器（IPカメラ等）に関しまして、弊社商品以外のものは全て動作保証致しかねます、予めご了承下さい。
- 弊社が取り扱うIPカメラは、全てインシヤライズ（認証設定）を実行しないと使用できないよう設計されております、予めご了承下さい。
- 本商品の接続先となるネットワーク環境自体のお問い合わせにつきましては、ご回答致しかねます。

正しくご使用いただくために - 注意書

表示内容を無視して誤った使い方をしたときに発生する危害や損害の程度を、次の表示で区分して説明しています。

	警告	この警告事項に反した取扱いをすると、人が死亡または重症を負う可能性があることを示します。		禁止	してはいけない「禁止」内容のことです。
	注意	この注意事項に反した取扱いをすると、人が傷害または物的損害を負う可能性があることを示します。		実行	実行しなければならない「指示」内容のことです。

- 重要 -

- レコーダーの動作中に電源を切ったり、電源アダプターのプラグを抜いたりしないでください。回復不能な損傷が発生する場合があります。
- レコーダーの電源を切る場合、正しい手順に従って、終了してください。
- 本機は、ハードディスクレコーダーです。衝撃や振動を与えてはいけません。故障や破損の原因となります。

設置の際にお守り頂く内容

屋外には設置しないでください。火災・故障の原因となります。

直射日光や雨の当たる場所には設置しないでください。火災・故障の原因となります。

指定の温度・湿度範囲外の場所に設置しないでください。故障の原因となります。

強力な電氣的ノイズおよび電磁波のある場所に設置しないでください。誤動作や故障の原因となります。

本機に衝撃や振動が加わる所には設置しないでください。故障や破損の原因となります。

本機に腐食性ガスや粉塵がかかる場所に設置しないでください。故障や寿命を短くする原因となります。

磁石など、磁気を帯びた物の近くに設置しないでください。誤動作や故障の原因となります。

本機は熱を発生するため、風通しの良い場所に設置してください。風通しの悪い場所に設置すると、故障の原因となります。

本機の上にカメラ用電源装置などの機器を設置してはいけません。

直射日光や雨の当たる場所には設置しないでください。火災・故障の原因となります。

強度の弱い所に設置する場合は、十分な補強工事を施してから設置してください。強度不足の場所にそのまま設置すると、本機が落下するなどして、故障・けが・破損の原因となります。

本機に接続するカメラ・集音マイクなどの配線に屋外配線が含まれる場合、地中配管による配線や市販の雷サージアブソーバーを接続するなどの対策をして、機器の保護を行ってください。

ご使用時や工事 / 保守点検の際にお守り頂く内容

本機を分解・改造しないでください。火災・感電・故障の原因となります。

本機に水などの液体をかけないでください。火災・感電・故障の原因となります。

通風孔などから金属、紙、その他異物を入れないでください。火災・感電の原因となります。

通風孔は、ふさがないようにしてください。内部に熱がこもり、火災・故障の原因となります。

電源を入れたまま工事配線をしないでください。火災・感電・故障の原因となります。

雷の時は、工事配線をしないでください。落雷場所によっては、火災・感電・故障の原因となります。

異音や異臭、その他故障や異常であると思われるときは、本機を使用しないでください。このような時は、電源を切り、お買い上げの販売店にお申し出ください。放置すると故障の拡大や思わぬ事故の原因となります。

AC100V 以外の電源電圧で使用してはいけません。また、同梱の AC/DC アダプター以外は使用しないでください。

本機はハードディスクを搭載しています。本機に衝撃や振動を与えないでください。故障や破損の原因となります。

待機状態・電源を切ったあとも20秒以上は、本機を動かさないでください。

ハードディスクやファンは、消耗品です。お買い上げの販売店に相談し、定期的な交換をお願いします。また、定期点検の実施をお勧めします。

工事・点検の前には、金属扉などに触れて、体の静電気を除去してください。

何らかの異常にお気づきの場合、速やかにお買い上げの販売店にご相談ください。

プライバシー保護についてすべての人には、自己の容貌などをみだりに撮影されたり、公表されたりすることのない自由があり、プライバシーに関する権利の一つとして憲法13条（個人の尊重）により保障されています。集音される音声についても同様です。カメラ・マイクの設置の際は、個人のプライバシーを侵害することがないように十分にご注意ください。また、「隠し撮り」とならないよう、防犯カメラが設置されていることを表示するなどのご配慮をお願いします。

本機に関する設定情報・画像・音声などの利用情報は、お客様の責任管理下にあります。お客様ならびお客様が許可する利用者以外の第三者が情報に触れることがないようにご注意ください。