




■ 動作確認/商品仕様

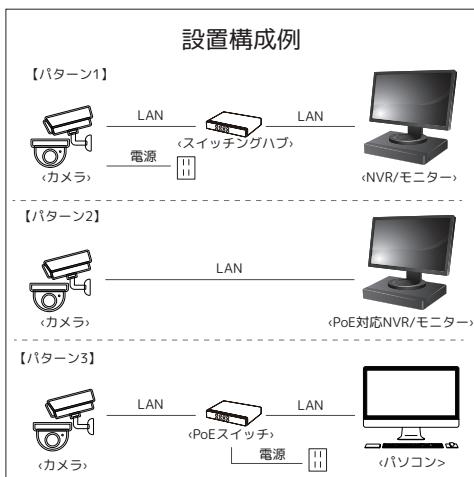

型番	RLP058C
撮像素子	1/2.7"5Megapixel progressive CMOS
映像出力	RJ-45(10/100 Base-T)
映像圧縮方式	H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (only supported by the sub stream)
有効画素数	503万画素 [2592(H) x 1944(V)]
パン・チルト	Pan: 0°-355° / Tilt: 0°-55° / Rotation: 0°-360°
ディナイト	自動/手動
最低照度	0.006 Lux @F2.0
赤外線照射距離	-
レンズ	f1.4 mm/F2.0 固定レンズ
最短焦点距離	0.2 m
撮影画角	Horizontal: 180° / Vertical: 180° / Diagonal: 180°
音声マイク	有
電源	12V DC/PoE , Basic power consumption: 3.7W (12V DC); 4.7W (PoE) , Max. power consumption (H.265 + intelligent function +WDR): 5.1W (12V DC); 6W (PoE)
使用条件	-30°C to +55°C (-22°F to +131°F)/Less than 95% RH
ストレージ条件	-40°C to +60°C (-40°F to +140°F)
防塵/防水グレード	IP67; IK10
外形寸法	62.0 mm × Φ110.0 mm
本体重量	387 g
付属品	ビス、コンクリートアンカー
材質	本体部: 金属
相互運用性	ONVIF, PSIA, CGI
認証	CE-LVD: EN62368-1、CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU, FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart BUL/CUL: UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07 EN45545-2, E-MARK: ECE Regulation 10.05

D O R I 距離 (※) 検知: 28m / 観察: 11.2m / 認識: 5.6m / 特定: 2.8m
 ※カメラと被写体間の距離です。物体を把握する際の目安として示しています。

■ 取り付け方

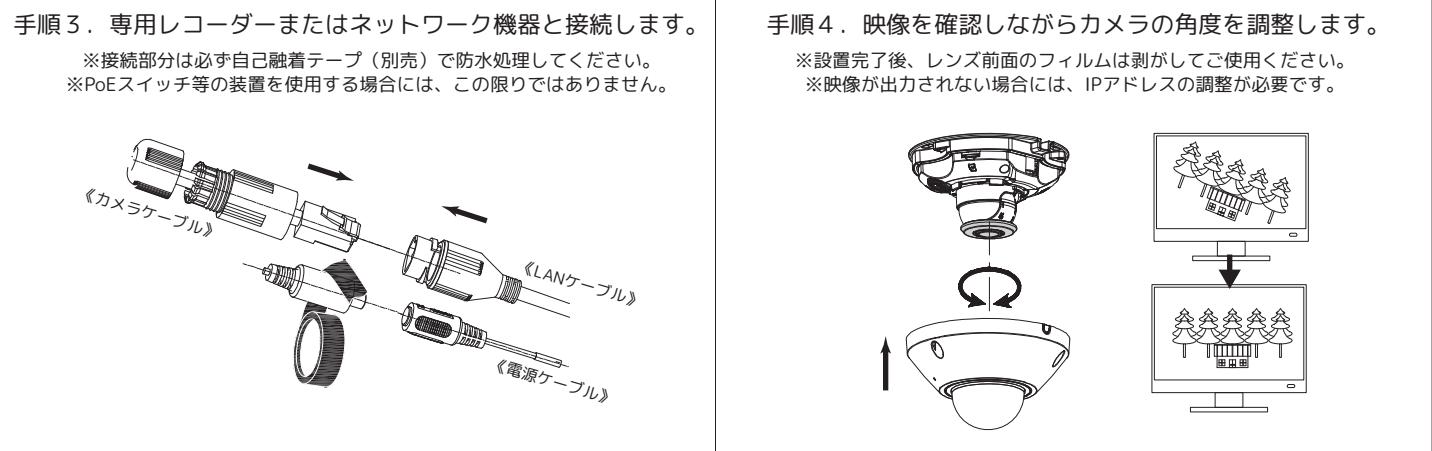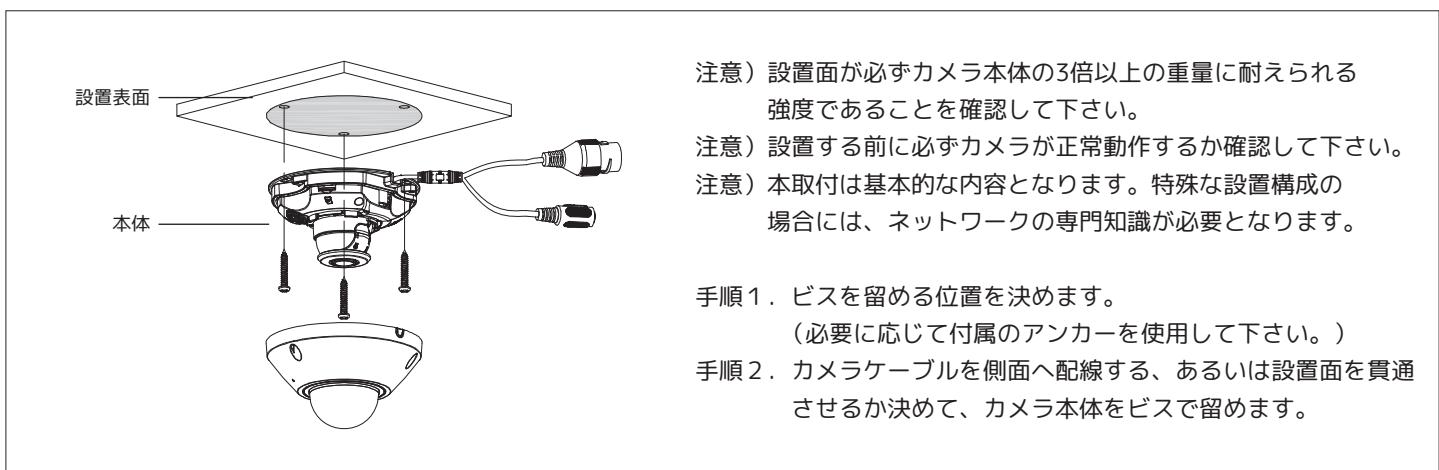

この度は、弊社の製品をお買上げいただき、誠にありがとうございます。取付前、ご使用前にこの注意書及び取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。
※この注意書及び取扱説明書は、大切に保管し、必要な時にお読みください。

—おことわり—

本製品は犯罪抑止を目的とした製品で、犯罪防止を保証する物ではありません。犯罪による損害については責任を負いかねますのでご了承ください。
故障が発生した場合は、お買い上げの販売店にお申し出ください。本製品は弊社保証規定に基づいて保証させていただきます。

※保証書は大切に保管してください。※仕様及び外観は改良のため、予告なく変更することがあります。

—正しく設置・ご使用いただくために—

■こんな場所には設置しないでください

・蛍光灯などの光源が直接カメラの視野に入る場所　・太陽が季節、時刻を通して直接カメラの視野に入る場所　・X線や放射線、および強い電波や磁気の発生する場所
※製品仕様の「使用条件」内の場所に設置してください。※天井または壁に取り付ける際は、カメラの重量を十分に考慮し設置してください。

■その他の注意事項

・電源は必ず弊社のACアダプター、または電源供給器をご使用ください。　・カメラに強い衝撃、振動を与えないでください。
・汚れなどが付着するため、定期的にカメラのレンズを清掃してください。

警告表示の意味

この「注意書」では、本製品を設置、または使用される方や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、お取り扱いの際、守っていただきたい事項について次の「図記号」で表示しています。図記号の意味を十分にご理解のうえ、この「注意書」をお読みいただくようお願い申し上げます。

 警告	この警告事項に反した取り扱いをすると、死亡や大けがなど人身事故の原因となります。	 注意	禁止を表します。してはいけない内容です。
 注意	この注意事項に反した取り扱いをすると、傷害を負う、または物的損害が発生するおそれがあります。	 指示	必ず実行しなければならない内容です。

安全のための注意事項を守らないと火災や人身事故につながることがあります。本紙には事故を防ぐための重要な注意事項と製品の正しい取り扱い方を記載しています。お読みになった後は、いつでも見られるところに保管して下さい。

 警告					
 注意	分解・改造等をしない 火災や感電、故障の原因となります。	 注意	ぬれた手で本製品にふれない 感電や故障の原因となります。	 指示	故障や異常にお気づきの場合は、 お買上げの販売店にお申し出ください。 そのままご使用になりますと、故障の 拡大や思わぬ事故の原因となります。
 注意	浴室など湿気が非常に高い場所や、 水に浸かるおそれのある場所には 設置しない。火災や感電、故障の 原因となります。	 注意	機器の重みに耐えられない場所 には取付けない。感電や故障の 原因となります。		
 注意					
 注意	赤外照明投光器の光を長時間見続けない。 本製品は、目には見えませんが赤外線を 発光しています。赤外線の熱効果により、 目を傷つけるおそれがあります。	 注意	ストーブやコンロなど、高温になる 物を近づけない。変形や故障の原因 となります。	 注意	磁石など、磁気を帯びた物を近づけない。 誤動作や故障の原因となります。
 注意	腐食性のガスや塵埃がかからない ようにする。故障や寿命低下の原因と なります。	 注意	電気製品など、電気的ノイズや 電磁波が発生する物を近づけない。 誤動作や故障の原因となります。	 指示	IR(赤外線LED)は消耗品です。定期的な 点検の実施および交換をおすすめします。

商品保証規定

この商品保証規定は、記載内容の範囲で弊社商品（以下、本商品といいます）を無料修理、または交換することをお約束するものです。

- ご注文番号が不明な場合は、有料修理とさせて頂きます。
- 保証期間はご購入日より1年間です。

注意書、取扱説明書等に従った使用方法（以下、正常なご使用状態といいます）で保証期間内に故障した場合は、無料修理または弊社の判断により同等品へ交換致します。
保証の対象となるのは本商品の本体部分のみです。ソフトウェア、付属品、消耗品、関連するデータ等は保証の対象とはなりません。

1. 保証対象外

- ・落下・衝撃等、本商品のお取扱いが不適当なため生じた故障もしくは損傷の場合　・工事、使用上の誤り、不当な改造による故障もしくは損傷の場合
- ・火災、地震、水害、落雷、ガス害、塩害およびその他の天災地変、公害または異常電圧等の外部的事情による故障もしくは損傷の場合
- ・接続時の不備に起因する故障もしくは損傷の場合　・接続している他社製品に起因する故障もしくは損傷の場合
- ・正常なご使用状態に反するお取扱いに起因する故障もしくは損傷の場合　・消耗品、付属品に起因する故障もしくは損傷の場合
- ・合理的な使用方法に反するお取扱い、またはお客様の維持・管理環境に起因する故障もしくは損傷の場合　・その他弊社が保証対象外と判断した場合

2. 修理

- ・本商品を送付される場合、発送時の費用はお客様のご負担、弊社からの返送時の費用は弊社負担とさせて頂きます。
- ・弊社は、輸送中の事故に関しては責任を負いかねます。

・弊社が修理に代えて交換を選択した場合における本商品、もしくはその部品は弊社にて適宜処分しますので、お客様にはお返し致しません。

3. 免責

- ・本商品の正常なご使用状態以外で生じたお客様の直接、間接の損害につきましては、弊社は一切の責任を負いません。
- ・本商品の故障もしくは使用によって生じた関連する保存されたデータの毀損・消失等について、弊社は一切の責任を負いません。

・本商品に隠れた瑕疵があった場合、弊社は無償にて当該瑕疵を修理、または瑕疵のない商品か同等品に交換致しますが、当該瑕疵に基づく損害賠償責任を負いません。

4. 保証有効範囲

- ・この商品保証規定は、日本国内で使用される場合に限り有効です。(Our company provide s the service under this warranty only in Japan.)
- ・弊社は出張修理を行なっておりません。持込・配送修理のみ対応しております。