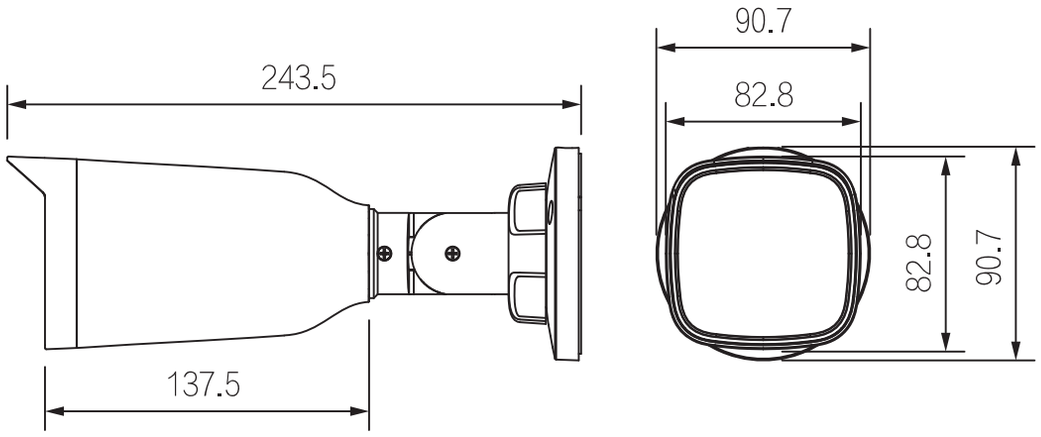

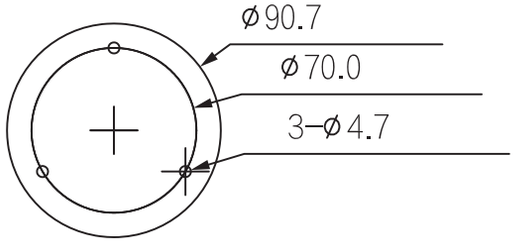

単位：mm

型番	RLC017C2
撮像素子	1/2.7インチ CMOS
映像出力	BNC(HD/CVBS切替可)
信号規格	AHD/CVI/TVI/CVBS/IP選択可
有効画素数	504万画素 [2592×1944px]
デイナイト	自動/手動
最低照度	カラー:0.01Lux/F1.6[30IRE] , 白黒:0Lux(IR on)
赤外線照射距離	最大約40m
レンズ	f2.7~12mm/F1.6 電動ズームレンズ
最短焦点距離	500mm
撮影画角	水平34°~107°C/垂直19°~55°
OSD	逆光補正/AGC/ノイズ軽減/ホワイトバランス/スマートIR
音声マイク	無
電源 12V	DC±30%
消費電力	最大6.6W (12V DC、IR on)
使用条件	-30°C~+60°C / 湿度95%以下
防水グレード	IP67
外形寸法	243.5 mm × 90.7 mm × 90.7 mm
本体重量	0.39kg
付属品	ビス、コンクリートアンカー、トルクスレンチ
材質	本体部:アルミニウム+プラスチック
認証	CE、FCC
DORI距離(※)	検知:69m/191.6m 観察:27.6m/76.64m
	(広角時/望遠時) 認識:13.8m/38.32m 特定:6.9m/19.16m
※カメラと被写体間の距離です。物体を把握する際の目安として示しています。	