


# relica

## RLY-M10-6C

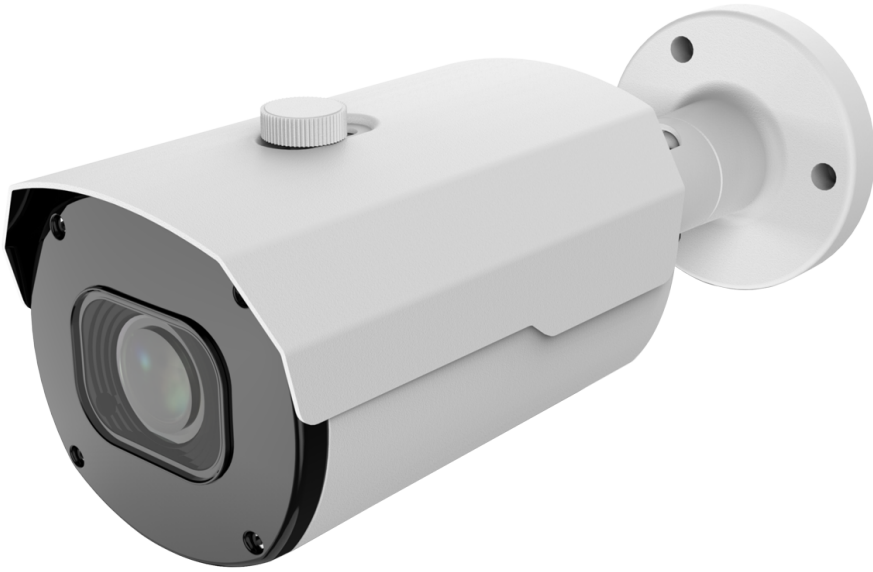

※ バレット型カメラ設置例

### 同軸式・5.0MP電動ズームレンズ搭載バレット型防犯カメラ



#### 5.0MP高解像度 [3K]

フルハイビジョン画質を遥かに超える3K相当に対応、高精細な映像を表現します。



#### 長距離暗視機能

最長35m先まで赤外線を照射することにより、レンズ望遠設定時でも暗視を可能にします。



#### 専用DVRによる録画

カメラの映像は高耐久性の防犯カメラ専用HDDレコーダーによる長期録画が可能です。



#### 同軸式防犯カメラ

従来式と同軸ケーブル配線を採用した防犯カメラです、古い既設カメラの取り替えに有効です。



#### 防水・堅牢設計

防塵・防水グレードIP66に対応、屋外など様々な環境下に設置することが可能です。



#### WDR機能搭載

逆光や反射など、明暗の差が激しいシーンでも視認性の高い映像を撮影することができます。



#### 複数の映像信号に対応

従来のCVBSだけでなく、AHD、CVI、TVI方式にも切替えができるので、様々な機器に対応。



#### 電動ズームレンズ搭載

光学最大5倍ズームに対応、遠隔から電動による画角調整が可能です。設置作業の軽減に貢献。



#### 長距離伝送が可能


3C-2V同軸ケーブルによる配線は、最大300mまでの映像信号の伝送を可能にします。

#### 関連商品 ①



各種専用レコーダー

#### 関連商品 ②




ジャンクションBOX

#### 関連商品 ③



ポール取付ブラケット

## 商品寸法

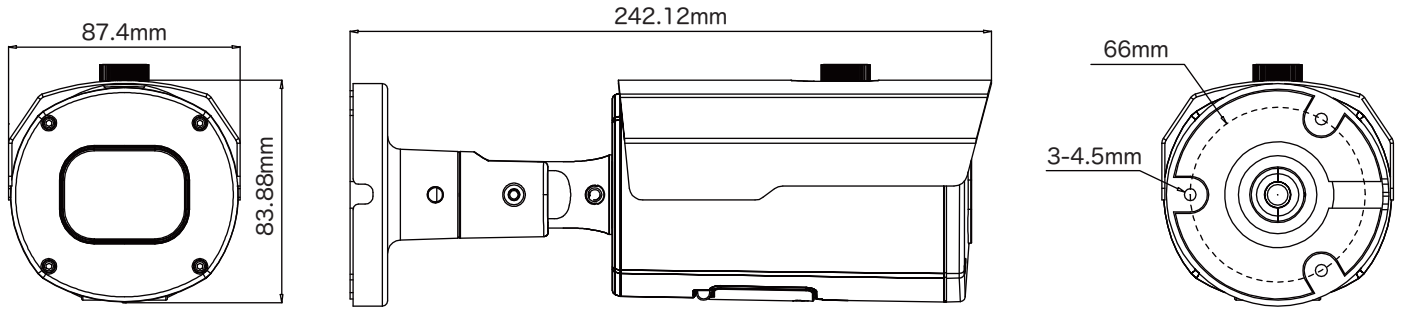

## 商品仕様

商品型番	RLY-M10-6C
撮像素子	1/2.8インチプログレッシブCMOS
スキャニングシステム	プログレッシブスキャニング
撮影最低照度	0.02lux @ F1.6 [AGC ON] (B/W : 0 lux @ [IR ON])
映像出力	BNC
解像度	5.0MP (2592 [H] × 1944[V])
信号規格	AHD/CVI/TVI/CVBS
最大フレームレート	AHD/TVI : 5.0MP @ 20fps AHD/CVI/TVI : 2.0MP P@ 25fps / N@30fps CVBS: 960H
焦点距離	2.7-13.5mm
F値	F1.8-3.3
撮影画角	H:110.6-32.6° / V:57.3-18.3° / D:134.1-37.4°
最短焦点距離	0.8m~INF(W) / 1m~INF(T)
レンズタイプ	電動 (ズームイン・アウト)
赤外線照射距離	35m
デイ&ナイト	Ext / Color / B/W
逆光補正	Off / User BLC
ワイドダイナミックレンジ	WDR (Off/On)
デジタルノイズリダクション	3D DNR
ゲインコントロール	Auto
ホワイトバランス	ATW
電動シャッタースピード	Auto
リバーズ	Mirror
遠隔操作インターフェース	ACP (AHD Coax Protocol)
映像伝送距離	最大300m (ケーブル規格: 5C-2V)
動作環境 (使用条件)	温度: -30 ~ 55°C / 湿度: 90%
防塵・防水グレード	IP66
電源	DC12V
消費電力	IR OFF ≤2W / IR ON ≤6.5W
本体色・材質	白色 / アルミニウム合金
外形寸法 (WxHxD)	242×87.4×83.88mm
本体重量	811g

## 商品構成

カメラ本体×1台 / ビス・アンカー×1セット / 取付位置ラベル×1枚 / 取扱説明書×1部