


# relica

## RLY-M10-9R



### 同軸式・4CH防犯カメラ専用レコーダー

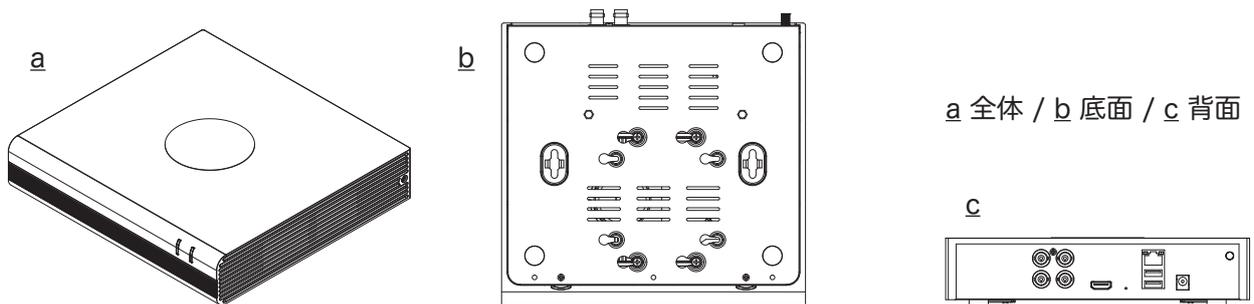

a 全体 / b 底面 / c 背面


- ✓ **5.0MPカメラに対応**  
500万画素クラスのカメラに対応、フルHDを超える超高画質な映像による監視が可能。
- ✓ **同軸ケーブル専用**  
従来式と同軸ケーブル配線を採用したレコーダーです、古い既設カメラの取り替えに有効です。
- ✓ **複数の映像信号に対応**  
従来のCVBSだけでなく、AHD、CVI、TVI方式への切替え、またIPカメラも入力が可能です。
- ✓ **長期録画・堅牢設計**  
複数台の防犯カメラの映像を長期間録画し続けることを想定した高耐久・堅牢設計。
- ✓ **従来比較2倍録画**  
最新の動画圧縮方式H.265を採用、従来のH.264と比較して最大2倍の録画が可能です。
- ✓ **AIインテリジェンス機能**  
侵入検知、ラインクロス、人&車両検知など、AIによる各種の自動検出機能を搭載。
- ✓ **中央管理システム**  
全ての防犯カメラ、レコーダーを一括管理するための中央管理システム（CMS）に対応。
- ✓ **様々なアラート機能**  
本体からの効果音だけでなく、専用アプリからのプッシュ通知、メール受信も可能です。
- ✓ **USBバックアップ機能**  
重要なシーンを記録した場合はUSBメモリーへの保存が可能です。証拠映像の提示にも有効です。

### マルチデバイス対応

本機専用の中央管理システム（CMS）は、登録されたカメラ映像の視聴、プレイバックなど様々な遠隔操作を行うためのシステムです。CMSは、PCだけでなくスマートフォン、タブレットでもご利用頂けます。OSはWindows、Mac、iOS、Android、各種に完全対応しているので、ニーズに合わせて様々な環境下においてご利用頂けます。  
※本サービスは無償でご利用頂けます。



## 商品寸法

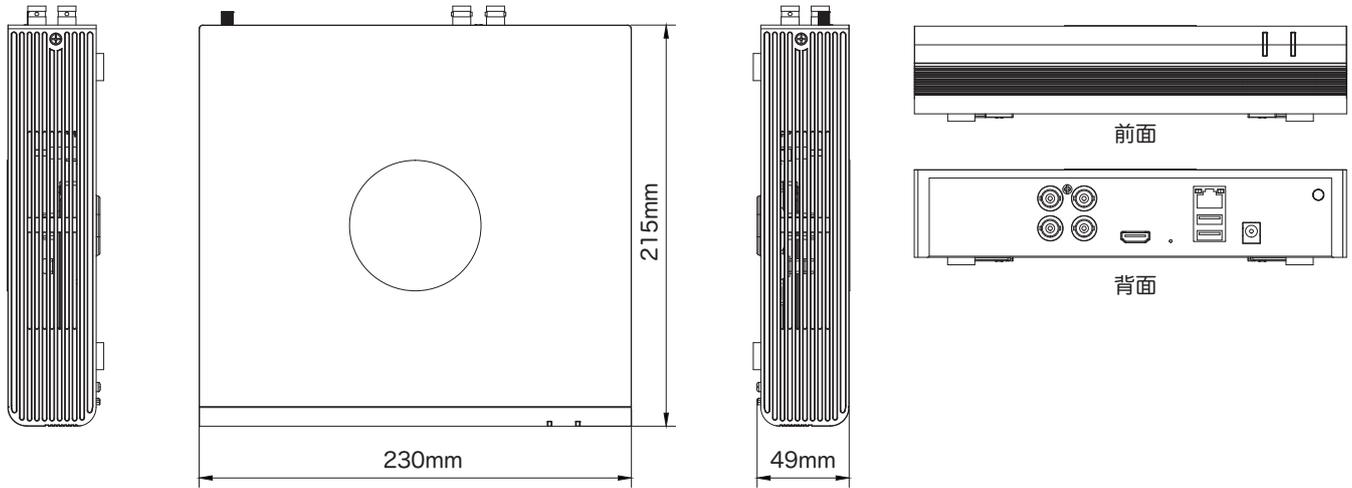

## 商品仕様

商品型番	RLY-M10-9R
映像信号	アナログ (AHD / CVI / TVI / CVBS) / IP
入力ビットレート	8Mbps~24Mbps
出力ビットレート	48Mbps
映像入力	BNC : 4CH / IP : 2CH (IPのみ6CHまで)
圧縮方式	音声 : G.711a / 映像 : H.264/H.265
表示解像度	アナログ : 5MP-Lite:20fps / 4MP-Lite:30 fps / 1080P/720P/960H:30fps / IP : 5MP/4MP/1080P/720P
スピード	メインストリーム【アナログ : 5MP-Lite:20fps (各ch) / 4MP-Lite:30fps (各ch) / 1080P・720P : PAL:25fps (各ch) / NTSC:30fps (各ch)】 IP【PAL : 25fps (各ch) / NTSC: 30fps (各ch)】 サブストリーム【PAL : 最大704*576:10fps (各ch) / NTSC : 最大704*480:10fps (各ch)】
イベント	動体検知(感度レベル1~8) / ビデオロス / 警告音 / Eメール / 専用モバイルアプリへプッシュ通知
プレイバック機能	早送り・巻き戻し (2倍速 / 4倍速 / 8倍速 / 16倍速) スロー再生 (1/2倍 / 1/4倍 / 1/8倍 / 1/16倍)
録画解像度	5MP-lite : 80fps (最大4台まで) / 4MP-lite : 120fps (最大4台まで) / 1080P : 120fps (最大4台まで) / 720P : 120fps (最大4台まで)
インテリジェント機能	PID (周辺侵入検知) / LCD (ラインクロス検知) / PD&VD (人体・車両検知)
P/Wリセット	物理ボタン有 (10秒押し続ける)
映像出力	VGA : 1ポート(出力解像度 : 1024x768 / 1280x720 / 1280x1024 / 1440x900 / 1920x1080) HDMI : 1ポート (1024x768 / 1280x720 / 1280x1024 / 1440x900 / 1920x1080 / 2560x1440 / 3840x2160)
イーサネット	1ポート : RJ45 10/100Base-T
USB	USB2.0 : 1ポート (前面) / USB2.0 : 1ポート (背面)
音声入出力	入力 : 4 (BNC) / 出力 : 1 (HDMI)
ハードディスク	1 SATA HDD (最大容量10TB)
アラーム出力	RS485x1ポート
対応言語	英語/フランス語/スペイン語/ポルトガル語/ドイツ語/イタリア語/ギリシャ語/デンマーク語/フィンランド語/ロシア語/ヘブライ語/トルコ語/ブルガリア語/アラビア語/韓国語/日本語/タイ語/ヒンディー語/ルーマニア語/オランダ語/ポーランド語
電源	DC12V/2A
消費電力	3.6W (ハードディスク非装着時)
使用条件	温度 : -10°C~50°C / 湿度 : ~90%RH
寸法 (幅×奥行×高さ)	300x220x53mm
重量	約1000g

## 商品構成

レコーダー本体x1台 / 操作マウスx1個 / ACアダプター (12V2A) x1個 / HDMIケーブルx1本 / 取扱説明書x1部