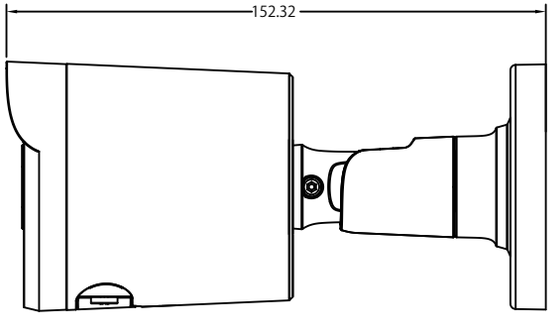

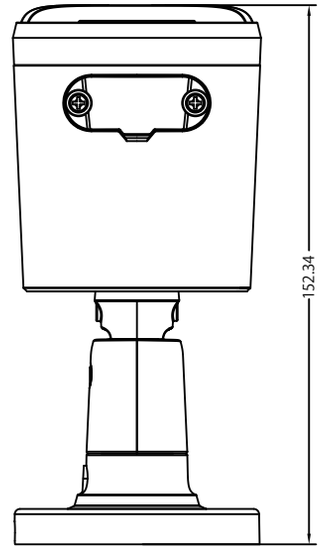



単位：mm

型番	RL098C
撮像素子	1/3インチ Progressive CMOS
出力端子	RJ45 [10/100BASE-T]
映像圧縮方式	H.265/H.264
有効画素数	2.0MP [1920×1080]
カラー撮影最低照度	0.008lux @ F1.6 [AGC ON] / 0 lux @ IR:ON [B/W]
赤外線照射距離	最大約25m
レンズ	f2.8mm [固定M12] / F No. 1.6
最短焦点距離	1.5m
撮影画角	水平: 97° / 垂直: 55° / 対角: 115 °
内部ストレージ	MicroSDカードスロット有 [最大256GB / class10以上]
集音マイク	内蔵
アラーム	ー
リセットボタン	物理ボタン有
電源	DC12V / POE [IEEE802.3af]
消費電力	1.02W ~ 5W [12V DC / IR:ON]
使用条件	-35 ～ +60°C / 湿度95%以下（結露無きこと）
防塵防水性能	IP66
耐衝撃性能	ー
外形寸法	152.3 × 70.1mm
本体重量	266g
材質	金属及び高耐久プラスチック